


ผนัง VCON HOLLOW CORE

ความหนามาตรฐาน	11 cm	13 cm	16 cm	21 cm
หน้ากว้างมาตรฐาน	1.2 m	1.2 m	1.2 m	1.2 m
ความสูง	1-4 m	4-5.5 m	5.5-7 m	7-12 m
น้ำหนักต่อตารางเมตร*	167 kg	183 kg	203 kg	256 kg

หมายเหตุ : น้ำหนักแผ่นจากการคำนวณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะและพื้นที่ใช้งาน

เปรียบเทียบผนัง VCON HOLLOW CORE และผนังระบบอื่น

ผนังภายนอกอาคาร	ระบบก่ออิฐ	ผนัง Solid Precast	ผนัง VCON Hollow Core
ความเร็วในการก่อสร้าง	5-10 m ² /วัน	50-100 m ² /วัน	50-100 m ² /วัน/ทีม
ความสูง	3 m	4 m	12 m
ความหนา	10 cm	10-20 cm	11-21 cm
กำลังอัด	20-35 ksc	350 ksc	400 ksc
การทนไฟ	0.5-2 ชม.	2 ชม.	2-4 ชม.
น้ำหนักผนังหนา 10 cm	180 kg/m ²	245 kg/m ²	167 kg/m ²

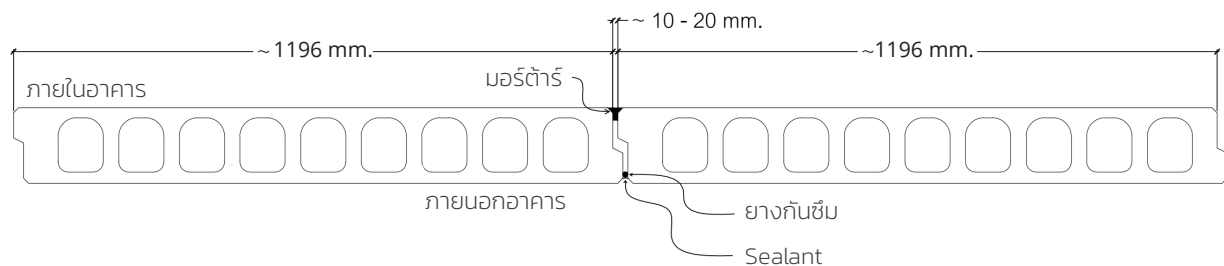

ผนัง VCON Hollow Core - รอยต่อแบบบั้งใบทางตั้ง